


Affettatrici verticali

- Costruzione secondo gli standard 89/336 CE e 89/109 CE in alluminio anodizzato, con lama di acciaio temprato e cromato.
- Motori da 115-220-240 V, 50-60 Hz, 370 W.
- Rispondenti alle più rigorose esigenze di igiene.
- Regolazione spessore di altissima precisione (1/10 mm).
- Carrello per alimenti su cuscinetti a sfere assicuranti uno scorrimento eccezionalmente morbido.
- Piedini di gomma per una buona presa sulla superficie di lavoro e per operazioni sicure.
- Garanzia di un anno, escluse le parti elettriche.
- Disponibili anche standard EN 60.335/60.335 2.14 (CE uso domestico) o 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE uso professionale) con i seguenti dispositivi di sicurezza:
 - micro sul coprilama, blocca cavo, parti elettriche completamente protette, paramani per il piatto, anello fisso attorno alla lama, blocco dell'affilatoio (quando incorporato).
- Uno o più dei suddetti dispositivi disponibili a richiesta anche sulle configurazioni standard.
- Lame opzionali per pane e formaggio.

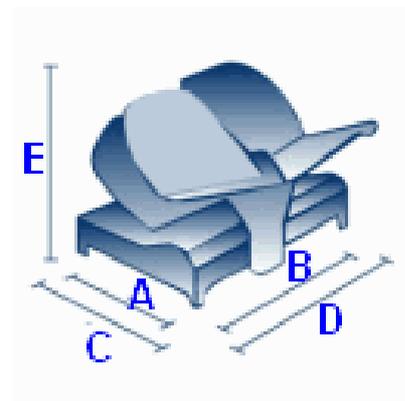

Caratteristiche tecniche

Affettatrice

	F250TSV	F250TCV	F300TSV	F300TCV	F330TSV	F330TCV	F350TSV	F350TCV	F370TSV	F370TCV
Motore HP	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Lama Ø mm	250	250	300	300	330	330	350	350	370	370
Rpm	300	300	280	280	260	260	260	260	260	260
Spessore di taglio mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H mm	260x190	215x170	260x200	260x200	250x210	250x210	300x265	300x250	290x275	290x260
Affilatoio	Incorporato	Inc.								


Dimensioni e peso

Affettatrice

	F250TSV	F250TCV	F300TSV	F300TCV	F330TSV	F330TCV	F350TSV	F350TCV	F370TSV	F370TCV
A mm	360	360	420	420	420	420	530	530	530	530
B mm	460	460	530	530	530	530	650	650	650	650
C mm	520	600	550	550	550	550	650	670	650	650
D mm	530	680	710	710	710	710	820	790	820	820
E mm	500	450	610	550	610	550	640	580	640	640
Peso: Kg	24	26	36	34	37	35	45	43	46	44

Affettatrici a gravità

- Costruzione secondo standard 89/336 CE e 89/109 CE, alluminio anodizzato, lama d'acciaio temprato e cromato.
- Motori da 115-220-240 V, 50-60 Hz.
- Rispondenti alle più rigorose esigenze di igiene.
- Regolazione spessore di altissima precisione (1/10 mm).
- Carrello per alimenti montato su cuscinetti a sfere che assicurano uno scorrimento eccezionalmente morbido.
- Piedini di gomma che assicurano una buona presa sulla superficie di lavoro e quindi operazioni sicure.
- Garanzia di un anno, escluse le parti elettriche.
- Disponibili anche secondo gli standard EN 60.335/60.335 2.14 (CE uso domestico) o
- EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE uso professionale) con i seguenti dispositivi di sicurezza: micro sul coprilama, blocca cavo, parti elettriche completamente protette, paramani per il piatto, anello fisso attorno alla lama, blocco dell'affilatoio (quando incorp.).
- Uno o più dei suddetti dispositivi disponibili a richiesta anche sulle configurazioni standard.
- Lame opzionali per pane e formaggio.

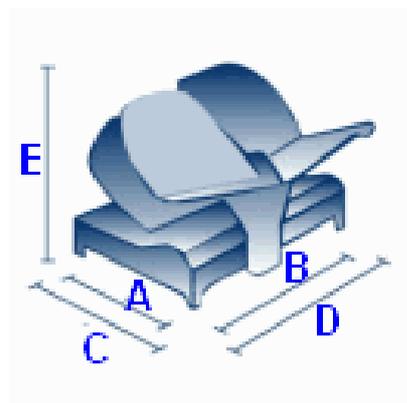

Caratteristiche tecniche

Affettatrici	F195	S220 220AF	F250E F250ES	F250I	F275E	F275I	F300E	F300I	F300CL	F330I	F350I
Motore HP	0,20	0,25	0,30	0,35	0,30	0,35	0,35	0,50	0,35	0,50	0,50
Lama Ø mm	195	220	250	250	275	275	300	300	300	330	350
Rpm	300	300	300	300	300	300	300	280	300	280	260
Sp. taglio mm	0÷15	0÷15	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H mm	160x140	210x160	220x190	260x190	220x220	260x190	260x220	285x230	310x220	285x250	325x260
Affilatoio:	Separato	Sep. Inc.	Sep. Inc.	Sep.	Incorpor.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.

Dimensioni e peso Trancheuses

	F195	S220 220AF	F250E F250ES	F250I	F275E	F275I	F300E	F300I	F300CL	F330I	F350I
A mm	255	280	290	340	290	340	340	410	350	410	415
B mm	345	415	440	465	440	465	465	530	570	530	580
C mm	360	405	425	480	440	495	495	540	560	550	585
D mm	520	580	620	630	620	640	650	770	870	770	890
E mm	315	340	370	440	390	440	440	465	500	465	480
Peso, Kg	10	13,5	15,5	21	16,5	22	23	30	27,5	32	36

Affettatrici manuali

Questa affettatrice manuale professionale è la nuova versione della vecchia affettatrice a volano degli anni '60. E' robusta, durevole, affidabile.

Questa bellissima macchina è adatta all'uso professionale in alberghi, ristoranti e negozi.

Completamente meccanica, sarà sempre pronta all'uso anche in caso di mancanza di energia.

L'affettatrice può anche essere abbinata ad un robusto piedistallo in ghisa anch'esso disponibile in diversi colori



Volano 300



Volano 350/370

Caratteristiche tecniche

Affettatrice manuale:	Volano 300	Volano 350	Volano 370
Lame Ø mm	300	350	370
Spessore di taglio mm	0÷20	0÷25	0÷25
Taglio utile: L x H mm	230x190	270x240	n.a.



Piedistallo in ghisa

Dimensioni e peso

Affettatrice manuale:	Volano 300	Volano 350	Volano 370
A mm	400	600	600 (approx.)
B mm	340	510	510 (approx.)
C mm	720	870	n.a.
D mm	600	710	710
E mm	580	650	n.a.
Peso Kg	45,5	81	82 (approx.)

