

Carrello bagnomaria per bolliti-arrosti

- Struttura in legno massello di faggio con pannelli laterali e ripiano di base in multistrato tinto noce.
- Maniglia di spinta.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 18/10 adatta a contenere bacinelle GN cm. 15 h. incluse nella versione standard, altre a richiesta fino a cm. 20 h.
- Riscaldamento a bagno-maria con resistenza immersa e protetta da griglia.
- Potenza 1950 Watt.
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz.
- Scarico acqua del bagnomaria con rubinetto.
- Termometro-termostato digitale.
- Tagliere scorrevole in polietilene.
- Portacoltelli.
- Ruote piroettanti Ø cm. 10.



Art. 6600


Art. 6600

Capacità 3 x 1/2 GN cm. 15 h.,
(acqua b/m ca. lt. 15),
dim. est. cm. 104x40x87 h.



Art. 6602

Capacità 3 x 1/1 GN cm. 15 h.,
(acqua b/m ca. lt. 30),
dim. est. cm. 121x60x87 h.

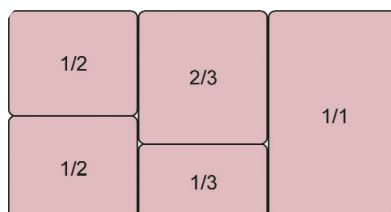

Forniti di serie



Art. 6602

ACCESSORI:

Art. **A3220**
Supplemento
2 ruote con freno.

Art. **A0015**
Portacoperchi inox.



Art. **A0010**
Ribaltina portapiatti
per Art. 6600.

Art. **A0011**
Ribaltina portapiatti
per Art. 6602.



Carrelli termici a giorno vasche separate con temperatura differenziata

- Struttura in tubo sezione cm. 2,5x2,5 e pannelli di lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, finitura spazzolata.
- Coibentazione realizzata con pannelli in sandwich di poliuretano espanso e alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera.
- Vasche inox stampate e prive di spigoli, a temperature indipendenti, adatte a contenere bacinelle GN fino ad un massimo di cm. 20 h. (escluse).
- Rubinetto di scarico per ciascuna vasca.
- Riscaldamento tramite resistenze a secco poste al di sotto di ogni vasca.
- Potenza a seconda dei modelli.
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz.
- Termostato-termometro digitali programmabili, indipendenti per ogni vasca.
- Maniglia di spinta isolata.
- Ripiano inferiore saldato al telaio.
- Paracolpi angolari in gomma.
- Ruote piroettanti Ø cm. 12,5.



Art. 1375 + Art. A3207

Art. 1370

Capacità 2 x 1/1 GN fino a cm. 20 h.
2 temperature.
Potenza 2x500 Watt.
dim. est. cm. 85x64x85 h.

Art. 1375

Capacità 3 x 1/1 GN fino a cm. 20 h.
3 temperature
Potenza 3x500 Watt.
dim. est. cm. 121x64x85 h.

Art. 1378

Capacità 4 x 1/1 GN fino a cm. 20 h.
4 temperature
Potenza 4x500 Watt.
dim. est. cm. 157x64x85 h.

Mobiletti scaldapiatti

- Mobile scaldapiatti realizzato completamente in lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura spazzolata.
- Tutta la struttura è in doppia parete, la coibentazione è realizzata con pannelli in sandwich di poliuretano espanso e alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera.
- Sportelli in doppia parete coibentati, frontali a battente apribili a 180°; maniglia di apertura con serratura.
- Ripiani grigliati regolabili in altezza.
- Termostato regolabile 30÷90°, con spia di funzionamento resistenze.
- Cavo di alimentazione posto sul retro.
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz.
- Piedini regolabili per l'Art. 9630.
- Ruote piroettanti Ø cm. 8 (Art. 9660-96100-96120).



Art. 9660



Art. 96120 + Art. A3215

Art. 9630

Portata 30 piatti, 1 sportello,
1 griglia, non carrellato.
Potenza 400 Watt.
dim. est. cm. 39x40x58 h.

ACCESSORI:

Art. A3215

Supplemento
2 ruote con freno.
(Escluso Art. 9630).

Art. 9660

Portata 60 piatti,
1 sportello, 2 griglie.
Potenza 400 Watt.
dim. est. cm. 42x44,5x94 h.

Art. 96100

Portata 100 piatti,
2 sportelli, 2 griglie.
Potenza 2x400 Watt.
dim. est. cm. 77x44,5x80 h.

Art. 96120

Portata 120 piatti,
2 sportelli, 2 griglie.
Potenza 2x400 Watt.
dim. est. cm. 77x44,5x94 h.