


addolcitore d'acqua MANUALE LT




attacco
3/4"

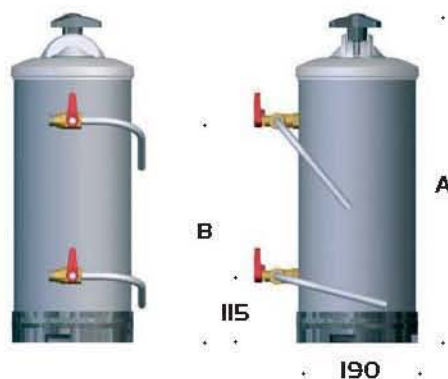

attacco
3/8"



attacco
rapido

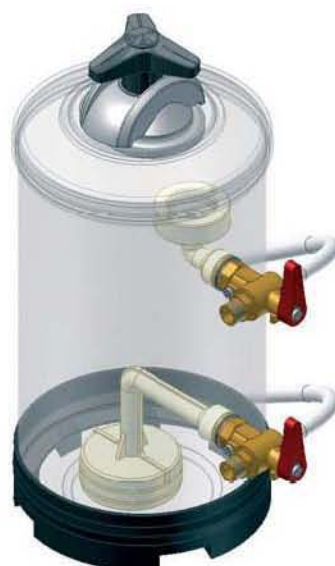

Caratteristiche Tecniche

Diámetro	mm. 190
Pressione acqua d'alimento	min 1 bar, max 8 bar
Portata massima consigliata	1000 l/h
Temperatura ambiente	min 6°C - max 25°C
Attacchi per l'allacciamento idrico	3/8", 3/4" oppure ATTACCO RAPIDO

Caratteristiche dell'Acqua d'alimento

- Acqua potabile
- Temperatura min 8° - max 25°C
- L'acqua limpida (SDI 1)
- Durezza massima 90 °f

L'addolcitore è composto

- 1 bombola in acciaio AISI 304
- resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 libretto d'istruzioni
- 1 tubetto per lo scarico

L'addolcitore è indicato per:

- macchine da caffè
- lavastoviglie
- lavabiancheria
- forno a cottura vapore
- distributori automatici

MODELLO	A [mm]	B [mm]	PESO [kg]	lit. RESINA	KG. SALE/RIG.	LITRI D'ACQUA ADDOLCITI IN BASE ALLA DUREZZA				
						20°F 11°d 200 ppm CaCO ₃	30°F 16°d 300 ppm CaCO ₃	40°F 22°d 400 ppm CaCO ₃	50°F 28°d 500 ppm CaCO ₃	60°F 33°d 600 ppm CaCO ₃
LT5	300	185	5	3,5	0,5	1050	700	525	420	350
LT8	400	235	7,5	5,6	1	1680	1120	840	672	560
LT12	500	335	9,5	8,4	1,5	2520	1680	1260	1008	840
LT16	600	435	12	11,2	2	3360	2240	1680	1344	1120
LT20	900	735	19	14	2,5	4200	2800	2100	1680	1400

addolcitore d'acqua automatico CABINATO

lt 12



lt 8



lt 5



attacco
3/4"
mixer



miscelatore

attacco
1/2"



attacco
1"
mixer



miscelatore



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione elettrica	230V 50 Hz standard 230V 60 Hz; 110V 60Hz optional
Pressione acqua d'alimento	min 2 bar, max 8 bar
Portata massima consigliata	800 l/h
Portata massima	1500 l/h
Temperatura ambiente	min 6°C - max 25°C
Potenza assorbita	40 W
Attacchi per l'allacciamento idrico	1/2" oppure 3/4" con miscelatore per tutti i modelli 1" con miscelatore per lt 8 e lt12

L'addolcitore è indicato per:

- macchine da caffè e lavatazzine
- lavatazzine
- la vastoviglie
- fabbricatore di ghiaccio
- forno a cottura vapore

Litri d'acqua addolcita in base alla durezza

Durezza dell'acqua	20°F 11°d 200 ppm CaCO ₃	30°F 16°d 300 ppm CaCO ₃	40°F 22°d 400 ppm CaCO ₃	50°F 28°d 500 ppm CaCO ₃	60°F 33°d 600 ppm CaCO ₃
CABLT5	1050	700	525	420	350
CABLT8	1680	1120	840	672	560
CABLT12	2520	1680	1260	1008	840

addolcitori d'acqua automatici


MINICABINATO E MAXICABINATO



attacco
1/2"




attacco
3/4"
mixer

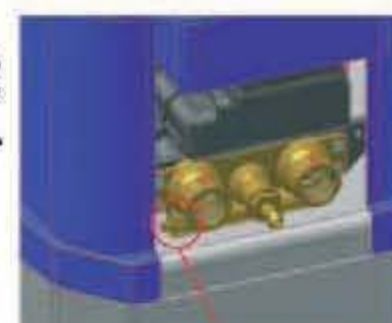

miscelatore

attacco
1"
mixer

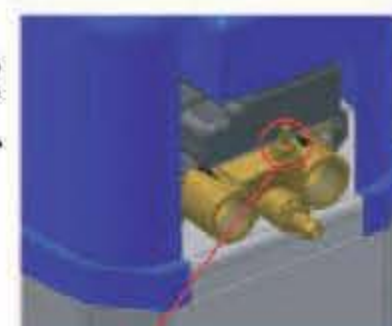

miscelatore

Quantità d'acqua addolcita in base alla durezza

	Durezza dell'acqua	20°f 11°d 200 ppm CaCO ₃	30°f 16°d 300 ppm CaCO ₃	40°f 22°d 400 ppm CaCO ₃	50°f 28°d 500 ppm CaCO ₃	60°f 33°d 600 ppm CaCO ₃
MAXI	Litri Acqua addolcita	5040	3360	2520	2016	1680
MINI	Litri Acqua addolcita	2520	1680	1260	1008	840

L'addolcitore è indicato per:

- macchine da caffè e lavatazzine
- lavatazzine
- lavastoviglie
- fabbricatore di ghiaccio

Alimentazione elettrica	230V 50 Hz standard
	230V 60 Hz; 110V 60Hz optional
Pressione acqua d'alimento	min 2 bar, max 8 bar
Portata massima	1500 l/h
Temperatura ambiente	min 6°C - max 25°C
Potenza assorbita	40 W
Attacchi per l'allacciamento idrico	1/2", 3/4" con miscelatore oppure 1" con miscelatore