


Serie GN STANDARD 80 GN STANDARD 80 range

Profondità 80 cm., per griglie GN 2/1, larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm. 80 cm. depth, for GN2/1 wire-shelve, width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

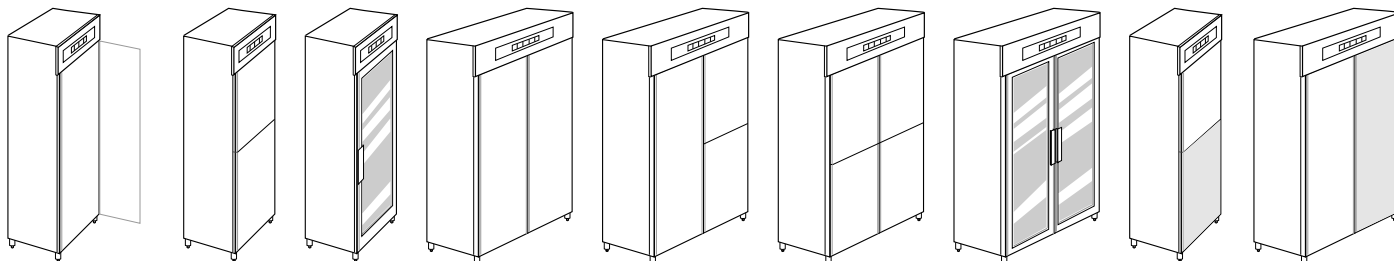

STD 701 TNSV
STD 701 TNBV
STD 701 BTV

STD 702 TNSV
STD 702 TNBV
STD 702 BTV

STDG 701 TNV
STDG 701 BTV
VETRO GLASS

STD 1502 TNSV
STD 1502 TNBV
STD 1502 BTV

STD 1503 TNSV
STD 1503 TNBV
STD 1503 BTV

STD 1504 TNSV
STD 1504 TNBV
STD 1504 BTV

STDG 1502 TNV
STDG 1502 TNBV
VETRO GLASS


STD 702 2T
TNV-TNV
STD 702 2T
TNV-BTV

STD 1502 2T
TNSV-TNBV
STD 1502 2T
TNBV-TNBV

STD701 TNSV	STD701 TNBV	STD701 BTV	STD702 TNSV	STD702 TNBV	STD702 BTV	STDG 701 TNV	STDG 701 TNBV	STD1502 TNSV	STD1502 TNBV	STD1502 BTV
+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.	+2° +10°C.	-10° -20°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.
STD1503 TNSV	STD 1503 TNBV	STD 1503 BTV	STD 1504 TNSV	STD 1504 TNBV	STD 1504 BTV	STDG1502 TNV		STDG1502 TNBV		
+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.	+2° +10°C.		-10° -20°C.		
STD 702 -2T TNV-TNV	STD 702 -2T TNV-BTV	STD 1502 2T TNSV-TNBV	STD 1502 2T TNBV-TNBV	STD 1502 2T TNSV-BTV	STD 1502 2T TNBV-BTV					
0° +10°C.	0° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.		-2° +10°C.		
0° +10°C.	-10° -22°C.	0° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -22°C.	-10° -22°C.	-10° -22°C.		-10° -22°C.		

Serie GN STANDARD 70 GN STANDARD 70 range

Profondità 70 cm. per griglie GN 2/1 ridotte (53x55 cm.), larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm. 70 cm. depth for reduced GN2/1 wire-shelve (53x55 cm.), width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

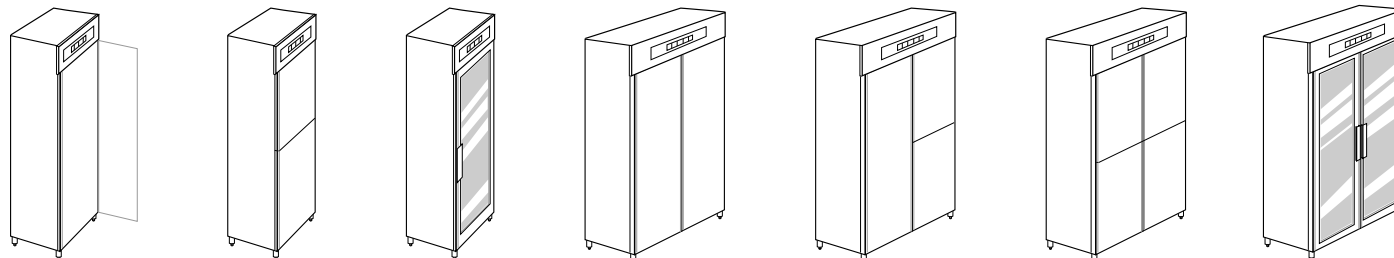

STD 601 TNBV
STD 601 BTV

STD 602 TNBV
STD 602 BTV

STDG 601 TNV
STDG 601 BTV
VETRO GLASS

STD 1202 TNBV
STD 1202 BTV

STD 1203 TNSV
STD 1203 TNBV
STD 1203 BTV


STD 1204 TNBV
STD 1204 BTV

STDG 1202 TNV
STDG 1202 TNBV
VETRO GLASS

TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNV +2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNSV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNV -2° +10°C.
BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BTV -10° -20°C.	BTV -10° -22°C.	TBTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	TBV -10° -20°C.
				BTV -2° +10°C.		

Serie GN STANDARD BASE GN STANDARD BASE range

Profondità 80 cm., per griglie GN 2/1, larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm. 80 cm. depth, for GN2/1 wire-shelve, width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

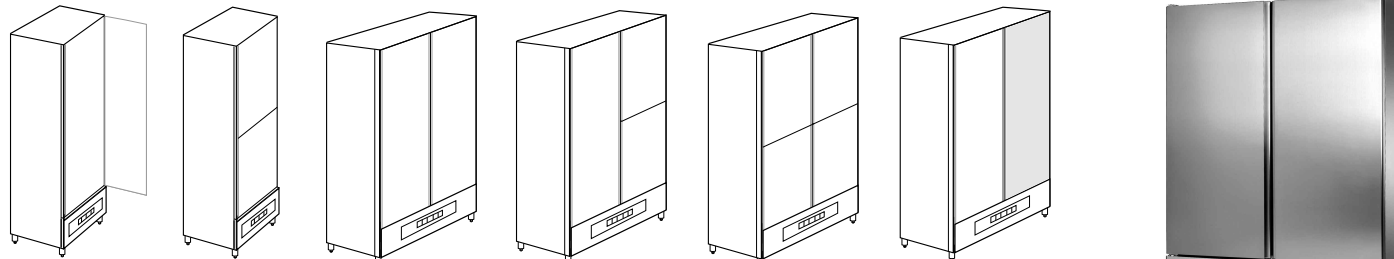

BASE 701 TNSV
BASE 701 TNBV
BASE 701 BTV

BASE 702 TNSV
BASE 702 TNBV
BASE 702 BTV

BASE 1502 TNSV
BASE 1502 TNBV
BASE 1502 BTV

BASE 1503 TNSV
BASE 1503 TNBV
BASE 1503 BTV

BASE 1504 TNSV
BASE 1504 TNBV
BASE 1504 BTV

BASE 1502 2T
TNSV-TNBV
BASE 1502 2T
TNV-BTV


BASE 1502 2T
TNBV-TNBV
BASE 1502 2T
TNBV-BTV



TNSV -2° +10°C.	TNSV +2° +10°C.	TNSV +2° +10°C.	TNSV +2° +10°C.	TNSV +2° +10°C.	TNSV +2° +10°C.	BASE 1502 2T TNSV-TNBV	-2° +10°C.
TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	TNBV -2° +10°C.	BASE 1502 2T TNBV-TNBV	-2° +10°C.
BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BTV -10° -22°C.	BASE 1502 2T TNSV-BTV	+2° +10°C.
						BASE 1502 2T TNBV-BTV	-10° -25°C.
							-2° +10°C.
							-10° -22°C.

Serie GN VIP 80 GN VIP 80 range


Profondità 80 cm., per griglie GN 2/1, larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm.
80 cm. depth, for GN2/1 wire-shelve, width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

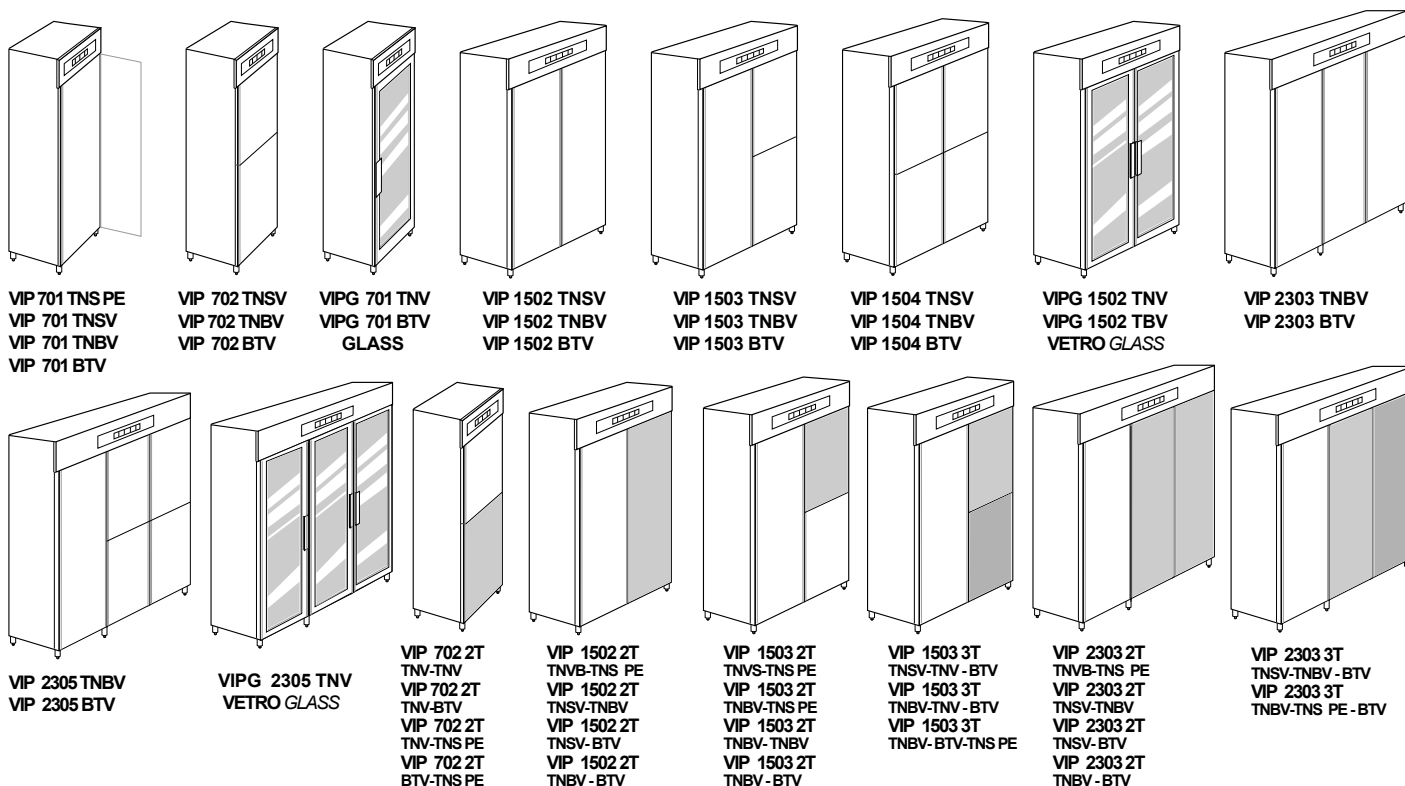

VIP 701 TNS PE	VIP 701 TNSV	VIP 701 TNBV	VIP 701 BTB	VIP 702 TNSV	VIP 702 TNBV	VIP 702 BTB	VIPG 701 TNV	VIPG 701 BTB
-5° +5°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-10° -20°C.
VIP 1502 TNSV	VIP 1502 TNBV	VIP 1502 BTB	VIP 1503 TNSV	VIP 1503 TNBV	VIP 1503 BTB	VIP 1504 TNSV	VIP 1504 TNBV	VIP 1504 BTB
+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.
VIPG 1502 BTB	VIP 2303 TNBV	VIP 2303 BTB	VIP 2305 TNBV	VIP 2305 BTB	VIPG 2305 TNV	VIP 702 2T TNV-TNV	VIP 702 2T TNV-BTV	VIP 702 2T TNV-TNS PE
-10° -20°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	0° +10°C.	0° +10°C.	0° +10°C.
						0° +10°C.	-10° -20°C.	-5° +5°C.
VIP 702 2T BTB-TNS PE	VIP 1502 2T TNVB-TNS PE	VIP 1502 2T TNSV-TNBV	VIP 1502 2T TNSV-BTV	VIP 1502 2T TNBV-BTV	VIP 1503 2T TNSV-TNS PE			
-10° -20°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.			
-5° +5°C.	-5° +5°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	-10° -25°C.	-5° +5°C.			
VIP 1503 2T TNBV-TNS PE	VIP 1503 2T TNBV - TNBV	VIP 1503 2T TNBV-BTV	VIP 1503 3T TNSV-TNV-BTV	VIP 1503 3T TNBV-TNV-BTV	VIP 1503 3T TNBV-BTV-TNS PE			
-2° +10°C.	-2° +10°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	+2° +10°C.			
-5° +5°C.	-2° +10°C.	-10° -20°C.	0° +10°C.	0° +10°C.	-10° -20°C.			
			-10° -20°C.	-10° -20°C.	-10° -20°C.			
VIP 2303 2T TNVB-TNS PE	VIP 2303 2T TNSV-TNBV	VIP 2303 2T TNSV - BTB	VIP 2303 2T TNBV-BTV	VIP 2303 2T TNSV-TNBV-BTV	VIP 2303 2T TNBV-TNS P-BTV			
-2° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	0° +10°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.			
-2° +10°C.	-10° -22°C.	-10° -22°C.	0° +10°C.	-2° +10°C.	-5° +5°C.			
				-10° -25°C.	-10° -25°C.			

Serie VIP 70 VIP 70 range


Profondità 70 cm. per griglie GN 2/1 ridotte (53x55 cm.), larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm.
70 cm. depth for reduced GN2/1 wire-shelve (53x55 cm.), width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

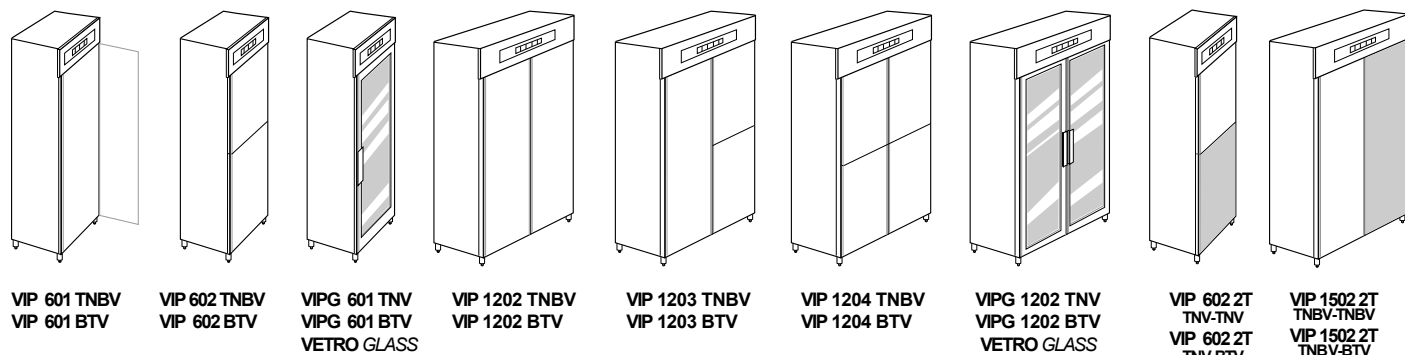

VIP 601 TNBV	VIP 601 BTB	VIP 602 TNBV	VIP 602 BTB	VIPG 601 TNV	VIPG 601 BTB	VIP 1202 TNBV	VIP 1202 BTB	VIP 1203 TNBV	VIP 1203 BTB
-2° +10°C.	-10° -25°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-10° -20°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.
VIP 1204 TNBV	VIP 1204 BTB	VIPG 1202 TNV	VIPG 1202 BTB	VIP 602 2T TNV-TNV	VIP 602 2T TNV-BTV	VIP 1202 2T TNBV-TNBV	VIP 1202 2T TNBV-BTV		
-2° +10°C.	-10° -25°C.	0° +10°C.	-10° -20°C.	0° +10°C.	0° +10°C.	-2° +10°C.	-2° +10°C.		
				0° +10°C.	-10° -20°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.		


Serie QUICK QUICK range

Profondità 60, 70 cm., largh. 60 o 120 cm., alt. 192 cm.
60 or 70 cm. depth, width 60 or 120 cm., 192 cm. height.

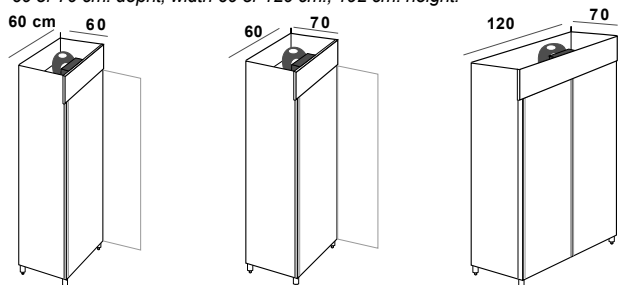

Q351 TNBV -2° +10°C.	Q401 TNBV -2° +10°C.	Q902 TNBV +2° +10°C.
Q351 BTV -10° -22°C.	Q401 BTV -10° -22°C.	Q902 BTV -10° -20°C.


Modello FISH Model FISH



H 301 TNS (PESCE)
-5° +5°C.

Serie ECONOMICA 80 THRIFTY 80 range

Profondità 80 cm., larghezza 72 o 144 cm., altezza 207 cm.
80 cm. depth, width 72 or 144 cm., 207 cm. height.

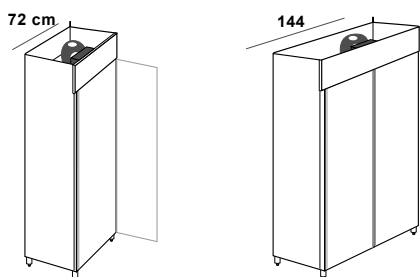


Ec 701 TNV 0° + 10°C.	Ec 1502 TNV 0° + 10°C.
Ec 701 BTV -10° -20°C.	Ec 1502 BTV -10° -20°C.



Serie ROLL- IN e ROLL-TROUGH ROLL-IN/ROLL-TROUGH range

Largh. 88 o 176 cm., alt. 220 cm.
Width 88 or 176 cm., 220 cm. height.

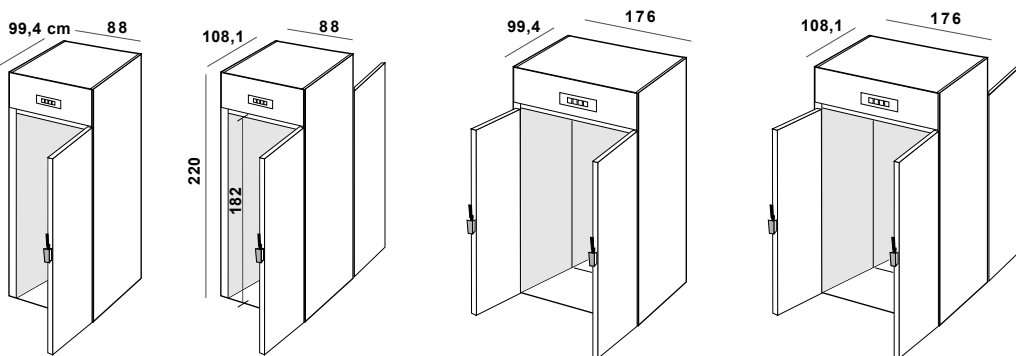


ROLL-IN 1
+2° +10°C.

ROLL-TH 1
+2° +10°C.

ROLL-IN 2
+2° +10°C.

ROLL-TH 2
+2° +10°C.

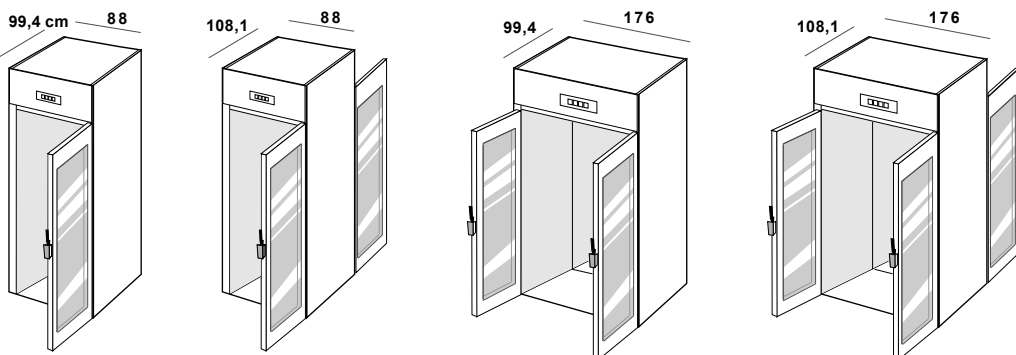


ROLL-IN 1
VETRO GLASS
+2° +10°C.

ROLL-TH 1
VETRO GLASS
+2° +10°C.


ROLL-IN 2
VETRO GLASS
+2° +10°C.

ROLL-TH 2
VETRO GLASS
+2° +10°C.

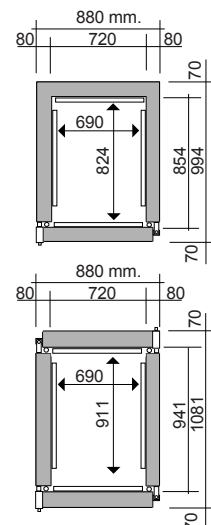

Serie GN MAGNUM GN MAGNUM range

Profondità 81,5 cm., larghezza 75 o 150 cm., altezza 210 cm. 81,5 cm. depth, width 75 or 150 cm., 210 cm. height.

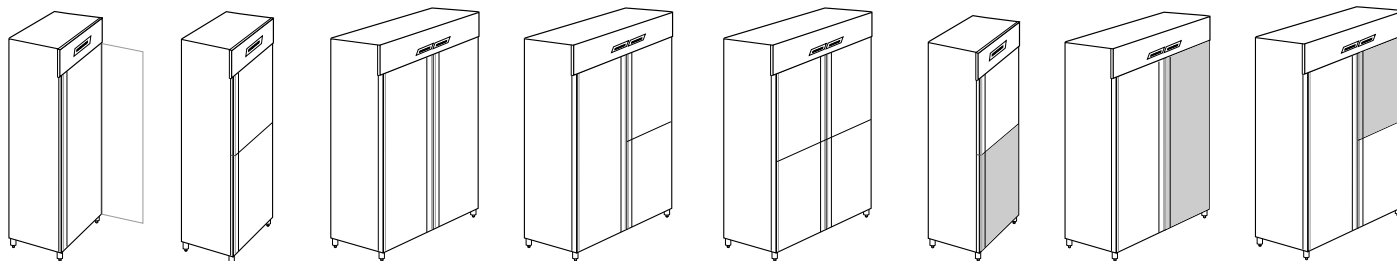

MGN 701 TNSV
MGN 701 TNBV
MGN 701 BTV

MGN 702 TNSV
MGN 702 TNBV
MGN 702 BTV

MGN 1502 TNSV
MGN 1502 TNBV
MGN 1502 BTV

MGN 1503 TNSV
MGN 1503 TNBV
MGN 1503 BTV

MGN 1504 TNSV
MGN 1504 TNBV
MGN 1504 BTV

MGN 702 2T
TNBV-TNBV
MGN 702 2T
TNBV-BTV
MGN 702 2T
TNBV-TNS PE

MGN 1502 2T
TNSV-TNBV
MGN 1502 2T
TNBV-TNS PE
MGN 1502 2T
TNBV-BTV

MGN 1503 2T
TNBV-TNS PE
MGN 1503 2T
TNBV-BTV


Tutti gli armadi frigo della Serie MAGNUM sono costruiti con acciaio inox di 75mm di spessore.

The refrigerated cabinets range MAGNUM has 75 mm thickness.

MGN 701 TNSV	MGN 701 TNBV	MGN 701 BTV	MGN 702 TNSV	MGN 702 TNBV	MGN 702 BTV	MGN 1502 TNSV	MGN 1502 TNBV	MGN 1502 BTV
+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.
MGN 1503 TNSV	MGN 1503 TNBV	MGN 1503 BTV	MGN 1504 TNSV	MGN 1504 TNBV	MGN 1504 BTV	MGN 702 2T TNBV-TNBV	MGN 702 2T TNBV-BTV	MGN 702 2T TNBV-TNS PE
+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	+2° +10°C.	-2° +10°C.	-10° -25°C.	-2° +10°C. -2° +10°C.	-2° +10°C. -10° -20°C.	-2° +10°C. -5° +5°C.
MGN 1502 2T TNSV-TNBV		MGN 1502 2T TNBV-TNS PE		MGN 1502 2T TNBV-BTV		MGN 1503 2T TNBV-TNS PE		MGN 1503 2T TNBV-BTV
+2° +10°C. -2° +10°C.		-2° +10°C. -5° +5°C.		-2° +10°C. -10° -25°C.		-2° +10°C. -5° +5°C.		-2° +10°C. -10° -20°C.

Serie WINE WINE range

Profondità 49,5 cm., altezza 201 cm. 49,5 cm., 201 cm. height.

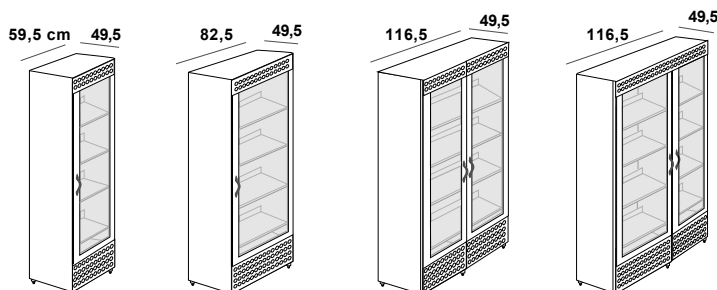


Porte vetrate Glass doors.

W 84 WE W 84 NO	W 120 WE W 120 NO	W 168 WE W 168 NO	W 168 T WE W 168 T NO
+6° +12°C.	+6° +12°C.	+6° +12°C.	+6° +12°C. +14° +20°C.



Serie HAPPY HAPPY range

Altezza 191,5 cm. 191,5 cm. height.

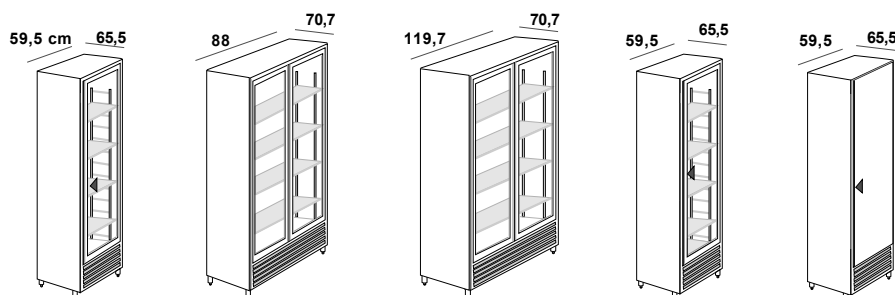

VRB 400 VETRO GLASS	VRB 550 VETRO GLASS	VRB 800 VETRO GLASS	VRG 400 VETRO GLASS	VRI 400
+3° +10°C.	+2° +10°C.	+2° +10°C.	-15° -22°C.	+4° +10°C.

