

**49865**

Bilancia per pasticciere  
Baker's dough scale  
Bäcker-Waage  
Balance de boulanger  
Balanza para pastelería



art.	scala	h. cm.	kg.
49865-08	5 gr.	—	8

Diametro piatti cm. 23 - Fornita con sessola plastica base piatta, contrappeso, set 7 pesi da gr. 500, kg. 1, kg. 2, kg. 4.  
Platters diameter cm. 23 - Complete with over-sized footed plastic scoop, counterweight and 7-pcs set of measuring weights, gr. 500, kg. 1, kg. 2, kg. 4.

**49705**

Termometro arrostiti  
Meat roasting thermometer  
Braten-Thermometer  
Thermomètre à rôti  
Termometro para asado



art.	Ø cm.	scala	kg.
49705-00	5	1°C	—

Range: 0 +120°C  
Asta inox / Pointed stainless steel stem:  
Ø 4 x 110 mm.

**19705 new**

Termometro arrostiti  
Meat roasting thermometer  
Braten-Thermometer  
Thermomètre à rôti  
Termometro para asado



art.	Ø cm.	scala	kg.
19705-00	5	—	—

Range: +54 +88°C  
Asta inox / Pointed stainless steel stem:  
Ø 5 x 110 mm.

**49706**

Termometro fritti  
Cooking & frying thermometer  
Back-Thermometer  
Thermomètre à friture  
Termometro para frituras



art.	Ø cm.	scala	kg.
49706-00	5	10°C	—

Range: 0 +300°C  
Asta inox / Pointed stainless steel stem:  
Ø 4 x 150 mm.

**19706 new**

Termometro fritti  
Cooking & frying thermometer  
Back-Thermometer  
Thermomètre à friture  
Termometro para frituras



art.	Ø cm.	scala	kg.
19706-00	5	10°C	—

Range: +38 +205°C  
Asta inox / Pointed stainless steel stem:  
Ø 3 x 300 mm.

**19710 new**

Mini-termometri cucina, set 4 pz.  
Cooking thermometers, 4-pcs set  
Kochthermometer, Satz 4 Stk.  
Thermomètres de cuisson, set 4 pcs  
Termometro de cocina, juego 4 pcs



art.	∅ mm.	l. mm.	kg.
19710-04	26	60	—

**49707**

Termometro zucchero/marmellate  
Sugar & jam thermometer  
Zucker-u. Marmeladenthermometer  
Thermomètre à sucre/confiture  
Termometro para azúcar/marmelata



art.	dim. mm.	scala	kg.
49707-00	47x200	2°C	—

Range: +40 +200°C

Ottone - Brass - Messing - Laiton - Laton

**47843**

Termometro per zucchero  
Sugar thermometer  
Zuckerthermometer  
Thermomètre à sucre  
Termometro para azúcar




art.	l. cm.	scala	kg.
47843-00	30	1°C	—

Range: +80 +200°C

Guaina inox - Wire in stainless steel

**47843 new**

Termometro per zucchero  
Sugar thermometer  
Zuckerthermometer  
Thermomètre à sucre  
Termometro para azúcar

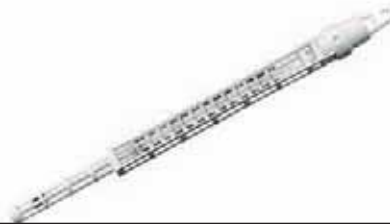

art.	l. cm.	scala	kg.
47843-01	30	1°C	—

Range: +80 +200°C

Guaina plastica - Plastic housing

**49711 new**

Termometro per salumiere  
Grocer's thermometer  
Metzgerthermometer  
Thermomètre charcutier  
Termometro para salchichero




art.	l. cm.	scala	kg.
49711-00	30	1°C	—

Range: -10 + 120°C

Guaina inox - Wire in stainless steel

**49712 new**

Termometro per panettiere  
Baker's thermometer  
Bäckerthermometer  
Thermomètre boulanger  
Termometro para panadero

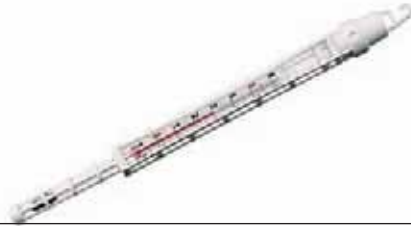

art.	l. cm.	scala	kg.
47912-00	30	1°C	—

Range: -10 +60°C

Guaina plastica - Plastic housing

**49711 new**

Termometro per salumiere  
Grocer's thermometer  
Metzgerthermometer  
Thermomètre charcutier  
Termometro para salchichero



art.	l. cm.	scala	kg.
47911-01	30	1°C	—

Range: -10 + 120°C

Guaina plastica - Plastic housing

**49714 new**

Termometro sonda vetro (prosciutto)  
Glass probe thermometer (ham)  
Glass-Probe-Thermometer (Schinke)  
Thermomètre sonde en verre (jambon)  
Termometro sonda de vidrio (jamón)



art.	l. cm.	scala	kg.
47914-00	30	1°C	—

Range: +30 +100°C

**49708**

Termometro per microonde  
Microwave thermometer, spirit filled  
Mikrowellenthermometer  
Thermomètre pour four à micro-ondes  
Termometro para microonda



art.	Ø cm.	scala	kg.
49708-00	—	—	—

Range: +50 +90°C

**49709**

Termometro per forno, inox  
Oven thermometer, s/s  
Ofenthermometer, 18-10 Edelstahl  
Thermomètre à four, inox  
Termometro para horno, inox



art.	dim. cm.	scala	kg.
49709-00	3x6x8,5	10°C	—

Range: +50 +300°C

**19709 new**

Termometro per forno, inox  
Oven thermometer, s/s  
Ofenthermometer, 18-10 Edelstahl  
Thermomètre à four, inox  
Termometro para horno, inox



art.	Ø cm.	scala	kg.
19709-00	7	10°C	—

Range: +38 +316°C

**49713 new**

Termometro frigo/freezer  
Fridge/freezer thermometer  
Kühlschrankthermometer  
Thermomètre frigo/congélateur  
Termometro para congelador



art.	l. cm.	scala	kg.
47913-00	30	1°C	—

Range: -50 +50°C

Guaina plastica - Plastic housing

**49885**

Termometro frigo/freezer, ABS  
Fridge/freezer thermometer, ABS  
Kühlschrankthermometer, ABS  
Thermomètre à réfrigérateur, ABS  
Termometro para congelador, ABS



art.	dim. cm.	scala	kg.
49885-01	7x6	1°C	—

Range: -30 +30°C

**49885**

Termometro frigo/freezer, ABS  
Fridge/freezer thermometer, ABS  
Kühlschrankthermometer, ABS  
Thermomètre à réfrigérateur, ABS  
Termometro para congelador, ABS



art.	Ø cm.	scala	kg.
49885-02	5,2	1°C	—

Range: -30 +30°C

**49885**

Termometro frigo/freezer, inox  
Fridge/freezer thermometer, s/s  
Kühlschrankthermometer, 18-10 Edelstahl  
Thermomètre à réfrigérateur, inox  
Termometro para congelador, inox



art.	dim. cm.	scala	kg.
49885-03	3x6x8,5	2°C	—

Range: -30 +30°C

**19702** new

Termometro frigo/freezer, inox  
Fridge/freezer thermometer, s/s  
Kühlschrankthermometer, 18-10 Edelstahl  
Thermomètre à réfrigérateur, inox  
Termometro para congelador, inox




**art.** 19702-00    **Ø cm.** 6    **scala** 1°C    **kg.** —

Range: -29 +27°C

**49885**

Termometro frigo/freezer, ABS  
Fridge/freezer thermometer, spirit-filled, ABS  
Kühlschrankthermometer, ABS  
Thermomètre à réfrigérateur, ABS  
Termometro para congelador, ABS



**art.** 49885-04    **dim. cm.** 13x5,3    **scala** 1°C    **kg.** —

Range: -30 +40°C

**49886**

Termometri adesivi a cristalli liquidi  
TLC tempstrip labels, liquid crystal  
Klebthermometer  
Thermomètres adhésifs  
Termometro autoadesivo con cristal líquido



**art.** 49886-30    **dim. cm.** 12x127    **scala** -3+13°C  
49886-32    12x127    +14+31°C  
49886-34    12x127    +32+49°C

Etichette adesive a cristalli liquidi, 16 livelli reversibili. Ognuno dei 16 livelli, 1°C, sensibili al calore cambia di colore da nero a verde a seconda della temperatura. La reazione è completamente reversibile e permette alle etichette di essere riutilizzate più volte.

These liquid crystal 16-level TLC tempstrip labels are self-adhesive and reversible. Each of the 16, 1°C, sealed sensitive elements change from black to bright green at a given temperature. This reaction is fully reversible enabling the tempstrip labels to be used time and time again.

**49887**

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Digitalthermometer  
Thermomètre digitale  
Termometro digital



**art.** 49887-00    **dim. cm.** 1,5x5,2x7,3    **scala** 0,1°C

Range: -50 + 70°C  
Display LCD: 16 mm.

Termometro digitale max/min & alarm per frigorifero o freezer - la cassa in ABS incorpora 2 sensori, un sensore remoto per la misurazione della temperatura dell'apparecchio ed un sensore interno per la misurazione della temperatura dell'aria dell'ambiente.

Digital max/min & alarm fridge or freezer thermometer - housed in an ABS case incorporating two sensors, a remote for measuring the appliance temperature and an internal sensor for measuring the air room temperature.

**49702**

Termometro da muro  
Room/wall thermometer  
Wandthermometer  
Thermomètre à mur  
Termometro de pared



**art.** 49702-00    **h. cm.** 17,5    **scala** 1°C

Range: -30 +50°C

**49701**

Termometro da tasca  
Pocket thermometer  
Taschenthermometer  
Thermomètre à poche  
Termometro digital



<b>art.</b>	<b>dim. mm.</b>	<b>gr.</b>
49701-00	22x55x195	24

Range: -49,9 +149,9°C  
Scala: 0,1°C / LCD: 8 mm.  
Asta inox/ Pointed stainless steel stem:  
Ø 3,5 x 125 mm.

Batteria 1,5 Volt art. 49701-AA (357X button cell) - 5 ore / 1,5 Volt battery item 49701-AA (357X button cell) - 5 hours

**19701 new**

Termometro da tasca  
Pocket thermometer  
Taschenthermometer  
Thermomètre à poche  
Termometro digital



<b>art.</b>	<b>dim. mm.</b>	<b>gr.</b>
19701-00	30x25x150	—

Range: -50 +150°C  
Scala: 0,1°C / LCD: 20 mm.  
Asta inox/ Pointed stainless steel stem:  
Ø 3 x 120 mm.

**49710**

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Digitalthermometer  
Thermomètre digitale  
Termometro digital



<b>art.</b>	<b>dim. mm.</b>	<b>gr.</b>
49710-00	25x12x225	40

Range: -50° +300°C  
Asta / Stem: 12 cm.

Fornito con batteria LR44 - Precisione ±1°C - Supplied with battery type LR44 - Accuracy: ±1°C

**49704**

Termometro a penna  
Pen thermometer  
Thermometer  
Thermometre stylo  
Termometro tipo lapicero



<b>art.</b>	<b>l. cm.</b>	<b>g./l.</b>
49704-00	—	—

Range: -20° +50°C

**49703**

Pesa sciroppo (densimetro)  
Syrup density meter  
Sirup-Hydrometer  
Pèse-sirop  
Pesa jarabe (densimetro)



<b>art.</b>	<b>l. cm.</b>	<b>g./l.</b>
49703-00	16	1100-1400

**49703 new**

Provetta per pesa sciroppo, inox  
Syrup density meter test tube, s/s  
Sirup-Hydrometer-Becher, 18-10 Edelstahl  
Eprouvette pèse-sirop, inox  
Provetta para pesa jarabe, inox



<b>art.</b>	<b>Ø cm.</b>	<b>h cm.</b>
49703-01	3,6	17,5


**49880**

Termometro digitale, ABS  
Digital thermometer, ABS  
Elektronisches Thermometer, ABS  
Thermomètre digital, ABS  
Termometro digital, ABS

Certificato di calibrazione incluso - Certificate of calibration incl.

art.	dim. cm.	h.	gr.
49880-00	15,3x4,7	1,9	97

Range: -50 +300°C  
Scala: 1°C / LCD: 12,7 mm.

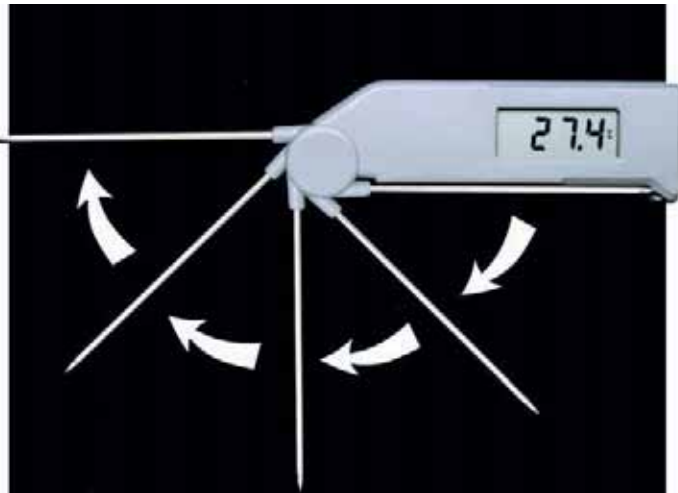

Batteria 12 Volt art. 49880-AA (MN21 Alkaline) - 100 ore - Precisione  $\pm 1\% \pm 1$  digit / 12 Volt battery, item 49880-AA (MN21 Alkaline) - 100 hours - Accuracy:  $\pm 1\% \pm 1$  digit

**49715** new

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Elektronisches Thermometer  
Thermomètre digital  
Termometro digital



art.	l. cm.	scala	kg.
49715-00	—	1°C	—

Range: -50 +300°C

**49716** new

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Elektronisches Thermometer  
Thermomètre digital  
Termometro digital



art.	l. cm.	scala	kg.
49716-00	—	1°C	—

Range: -50 +200°C

Forchettone per barbecue con termometro incorporato, 6 led luminosi indicano il grado di cottura della carne, es. ben cotta, media, al sangue, ecc. Alimentato con 2 batterie art. 49884-AA (MN1500 AA Alcalina 1,5 Volt). Dotato di meccanismo di auto spegnimento.



Barbecue fork thermometer incorporating 6 bright leds that indicate how well the meat is cooked, i.e. well done, medium, rare, etc. The unit is powered by 2 batteries item 49884-AA (MN1500 AA Alkaline 1,5 Volt) and incorporates an auto power off facility.

**49726**

Forchettone barbecue  
Barbecue fork  
Barbecue-Gabel  
Fourchette à barbecue  
Tenedor barbacoee

art.	dim. cm.	h.	gr.
49726-00	—	—	—

**49880**

Termometro digitale, ABS  
Digital thermometer, ABS  
Digitalthermometer, ABS  
Thermomètre digital, ABS  
Termometro digital, ABS

Certificato di calibrazione incluso  
Certificate of calibration incl.




art.	dim. cm.	h.	gr.
* 49880	15,3x4,7	1,9	97

Range: -50 +300°C  
Scala: 1°C / LCD: 12,7 mm.  
Asta / stem : Ø 3,3 x 110 mm

Corpo in ABS - precisione:  $\pm 1\% \pm 1$  digit - azionato da batteria alcalina, standard da 12V art. 49880-AA (MN21 Alkaline), per una durata minima di 100 ore di uso continuato - incorpora un meccanismo di auto accensione/spengimento che spegne automaticamente il termometro se non usato dopo 5 minuti.

High impact ABS plastic casing - accuracy:  $\pm 1\% \pm 1$  digit - powered by a standard 12V battery (item 49880-AA, MN21 Alkaline) with a minimum life expectancy of up to 100 hours continuous use - Incorporates an auto-power on/off facility turning the instrument on when the probe is in use and automatically off after 5 minutes.

**49880-01**  
Latticini & Pane  
Bakery & Dairy

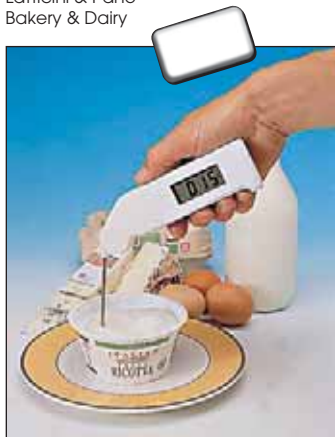

**49880-02**  
Carni cotte  
Cooked meats



**49880-03**  
Frutta & Insalate  
Fruit & Salad



**49880-04**  
Carni crude  
Raw meats



**49880-05**  
Pesce  
Fish



**49880-06**  
Verdure  
Vegetables





**49881**

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Digitalthermometer  
Thermomètre digital  
Termometro digital

Certificato di calibrazione incluso  
Certificate of calibration incl.



art.	dim. cm.	h.	gr.
49881-00	14,1x7,3	3,5	220

Range: -210 +1760°C  
Scala: 0,1/1°C / LCD: 12,7 mm.

Precisione:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C} \pm 1$  digit - Batteria: 2 x art. 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline) - durata: 1000 ore - dotato di sonda di penetrazione universale art. 49882-01,  $\varnothing$  3,3 x 130 mm. Meccanismo di auto spegnimento a 30 minuti.

Accuracy:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C} \pm 1$  digit - battery: 2 x item 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline) - life: 1000 hours - supplied with penetration probe item 49882-01,  $\varnothing$  3,3 x 130 mm. An auto-power off facility automatically turns the instrument off after 30 minutes.

**49882**

Termometro digitale  
Digital thermometer  
Digitalthermometer  
Thermomètre digital  
Termometro digital

Certificato di calibrazione incluso  
Certificate of calibration incl.



art.	dim. cm.	h.	gr.
49882-00	14,1x7,3	3,5	210

Range: -49,9 +199,9°C  
Scala: 0,1°C / LCD: 12,7 mm.

Precisione:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C} \pm 1\%$  - batteria standard da 9V, art. 49882-AA (MN1604/PP3 Alkaline), per una durata minima di 175 ore di uso continuo - dotato di sonda di penetrazione universale art. 49882-01,  $\varnothing$  3,3 x 130 mm.

Accuracy:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C} \pm 1\%$  - powered by a standard 9V battery, item 49882-AA (MN1604/PP3 Alkaline), with a minimum life expectancy of 175 hours continuous use - supplied with penetration probe item 49882-01,  $\varnothing$  3,3 x 130 mm.

**49884**

Termometro a infrarossi e sonda  
Infrared & thermocouple  
probe thermometer  
Infrarot-Thermometer  
Thermomètre infrarouge  
Termometro infrarrojo



art.	dim. mm.	h.	gr.
49884-08	39x72	175	180

Range: -60 +500°C (infrarossi/IR)  
-64 +1370°C (sonda/TC)

Risoluzione 0.1°C - Range: -60 +500°C (infrarossi) -64 +1370°C (sonda) - alimentato con 2 batterie 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline), durata 140 ore in uso continuato - dotato di meccanismo di allineamento laser e meccanismo di auto spegnimento a 60 secondi - qualora desiderato è possibile collegare una sonda di contatto, aria e liquidi - Le sonde vanno ordinate separatamente - Vedi pagina 141 per selezionare le sonde desiderate.

Resolution 0.1°C - Range -60 +500°C (IR) -64 +1370°C (TC) - powered by 2 batteries item 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline) - battery life 140 hours continuous use - It features a laser dot alignment for ease of use and incorporates an auto power off facility that turns the instrument off after 60 seconds - Probe socket enables a wide range of thermocouple probes to be used, air, liquid and surface temperatures (probes to be ordered separately, see page 141).

SONDE PER TERMOMETRI ART. / PROBES FOR THERMOMETERS ITEM  
49881-00 / 49882-00 / 49884-08

PENETRATION PROBE



**art.** 49882-01 **Ø mm.** 3,3 **l. mm.** 130 **max. °C** +250

Ideale per liquidi e cibi semi-solidi.  
Suitable for liquids and semi-solid foods.

NEEDLE PENETRATION PROBE



**art.** 49882-02 **Ø mm.** 1,8 **l. mm.** 130 **max. °C** +250

Ideale per pesce, gamberoni ed altri cibi delicati.  
Suitable for fish, prawns and other soft delicate foods.

FROZEN FOOD PROBE



**art.** 49882-03 **Ø mm.** 4,8 **l. mm.** 130 **max. °C** +250

Ideale per misurare la temperatura di cibi congelati e cibi solidi e semi-solidi in genere.  
Ideal for measuring the temperatures of frozen and other solid or semi-solid foods.

AIR/GAS PROBE



**art.** 49882-04 **Ø mm.** 4,5 **l. mm.** 130 **max. °C** +250

Ideale per misurare la temperatura dell'aria in freezer, frigo, forni e cappe aspiranti.  
Ideal for measuring air temperature in fridges, freezers, ovens and cupboards.

OILS/FAT PROBE



**art.** 49882-05 **Ø mm.** 3,3 **l. mm.** 220 **max. °C** +350

Adatta per misurare la temperatura di oli di frittura, grassi e sostanze similari.  
Suitable for measuring frying oils, fats and similar substances.

BURGER PROBE



**art.** 49882-06 **Ø mm.** 4,5 **l. mm.** 220 **max. °C** +250

Studiata per le cucine dei fast food è ideale per hamburger. Il disco di 12 mm. assicura il corretto inserimento della sonda a 6 mm.  
The burger probe is designed for the busy fast food kitchen. The 12 mm. disc ensures the correct insertion depth (6 mm).

MILK SHAKE PROBE



**art.** 49882-07 **Ø mm.** 3,2 **l. mm.** 75 **max. °C** +250

Studiata per la misurazione della temperatura di milk shakes e altri liquidi similari, sia caldi che freddi.  
This fast response liquid probe is designed for measuring milk shakes and other similar drinks, either hot or cold.

HIGH TEMPERATURE PROBE



**art.** 49882-08 **Ø mm.** 1,5 **l. mm.** 130 **max. °C** +1100

Ideale per misurare la temperatura di friggitrici.  
Ideal for measuring the temperature of fryers.

RIGID BETWEEN PACK PROBE



**art.** 49882-09 **Ø mm.** 4,5 **l. mm.** 130 **max. °C** +250

Robusta e versatile, disegnata appositamente per misurare la temperatura tra pacchi e scatole di prodotti.  
This rigid, stainless steel, between pack probe is strong and versatile, designed specifically to measure between packets or boxes of products.

CORKSCREW FROZEN FOOD PROBE



**art.** 49882-10 **Ø mm.** 8 **l. mm.** 100 **max. °C** +250

Ideale per misurare la temperatura di prodotti surgelati. Fornita con cavo in PU staccabile.  
Ideal for measuring deep frozen foods. Supplied with a one metre PU detachable lead.

Tutte le sonde sono dotate di 1 mt. di cavo in PVC e connettore - The thermocouple probes are supplied with a one metre PVC lead and a miniature connector

	Specifiche / Specifications	FoodPro 49984-10	FoodPro Plus 49984-12
Termometro infrarossi Infrared Thermometer	<b>Misurazione / Range</b>	-30°C +200°C	-35°C +275°C
	<b>Precisione / Accuracy (+23°C ±2)</b>	±1°C	±1°C
	<b>Tempo di reazione / Response time</b>	<500 ms dopo la misura iniziale <500 ms after initial reading	<500 ms dopo la misura iniziale <500 ms after initial reading
	<b>Distanza di misurazione / Working range</b>	25 mm - 250 mm	25 mm - 250 mm
	<b>Minimo spot di misura / Minimum target size</b>	12 mm	12 mm
	<b>Offset asso ottica/asse illuminatore</b>	13 mm	13 mm
Termometro sonda Probe Thermometer	<b>Misurazione / Range</b>	—	-40°C +200°C
	<b>Precisione / Accuracy (+23°C ±2)</b>	—	±1°C
	<b>Tempo di reazione / Response time</b>	—	7-8 secondi / seconds
	<b>Dimensioni della sonda / Probe dimensions</b>	—	Ø 3 mm - lunghezza / length 80 mm
	<b>Sensore / Sensor type</b>	—	RTD in platino a strato sottile, classe A Thin-film platinum, class A, resistance thermal device (RTD)
Operatività Operational	<b>Batteria / Battery</b>	1AA Alkaline	9V Alkaline
	<b>Durata batteria / Battery life</b>	10 h	10 h
	<b>Temperatura display / Temperature display</b>	4 digits, risoluzione / resolution 0.2°C	4 digits, risoluzione / resolution 0.2°C
	<b>Timer / Timer</b>	—	Timer integrato, da 10 sec. a 7 h 59 minuti Integrated timer, from 10 sec. to 7 h 59 minutes
Altro Other	<b>Certificato di calibrazione / Calibration certificate</b>	—	Secondo gli standard NIST e DKD According to NIST and DKD standards
	<b>Accessori inclusi / Accessories included</b>	Batteria, manuale d'uso, borsa di nylon Battery, user's guide, wrist strap	Batteria, manuale d'uso, borsa di nylon, guida rapida Battery, carrying pouch, user's manual, quick start guide

**HACCP Check**

Le tre luci del termometro mostrano immediatamente se la temperatura si trova all'interno degli standard HACCP per la conservazione del cibo caldo o freddo. La luce verde indica che la temperatura è sicura, mentre le temperature potenzialmente dannose sono accompagnate dalla luce rossa.




The HACCP Check "Go/No-Go" lights show immediately if temperatures are within HACCP guidelines for safe hot or cold food holding. A green light indicates safe hot and cold holding temperatures, while potentially dangerous food temperatures trigger a red light.



**Misurazione di un target preciso / Accurate target sighting**

I termometri FoodPro mostrano esattamente quale punto si misura: entrambi i prodotti hanno un sistema innovativo di puntamento che illumina l'area di cui si fa la misurazione. It is easy to see what you are measuring with FoodPro thermometers. Both products feature a unique targeting system that illuminates the area being measured.



**Facile da lavare / Easily washable**

La pulizia è facile e veloce: basta lavare (senza immergere nell'acqua), asciugare e disinfettare. Clean-up is quick and easy, just wipe and sanitize.



**49984**

FOODPRO  
Termometro a infrarossi  
Infrared thermometer  
Infrarot-Thermometer  
Thermomètre infrarouge  
Termometro infrarrojo




**art.** 49984-10    **dim. cm.** 3x5    **h.** 15    **gr.** 100\*

\* Con batteria - With battery

Uno scanner affidabile e facile da usare per una prima misurazione della temperatura - senza contatto e senza il rischio di una contaminazione. Misura in un attimo la temperatura superficiale dell'alimento e segnala se è "sicura" o "insicura", a seconda che si accendano rispettivamente il led (luce) verde o rosso. Strumento di notevole aiuto per soddisfare le disposizioni del sistema HACCP. Lavabile a mano.

A reliable and easy-to-use non-contact temperature scanner for every food service worker for a first check of risky temperatures. FoodPro quickly measures food surface temperature and signals "safe" or "unsafe" readings with green or red HACCP Check lights. Quickly scan surface temperatures without risk of cross-contamination. Instantly spot potentially unsafe temperatures with HACCP Check. Hand washable.

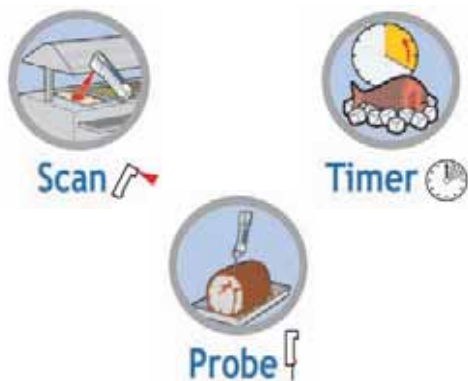

**49984**

**FOODPRO PLUS**

Termometro a infrarossi con sonda integrata  
Infrared thermometer with probe  
Infrarot-Thermometer mit integriertem Einstichfühler  
Thermomètre infrarouge à sonde intégrée  
Termometro infrarrojo con sonda integrada

art.	dim. cm.	h.	gr.
49984-12	3,2x5	16,5	150*

\* Con batteria - With battery

Combina due tecnologie di misurazione della temperatura in un unico, semplice strumento: un termometro senza contatto per la misurazione e scansione istantanea delle temperature superficiali, dotato in più di una sonda a puntale per la misurazione delle temperature interne. I led luminosi (HACCP Check) indicano immediatamente se le temperature sono in fascia sicura o meno, mentre il timer integrato aiuta a monitorare corsi di tempo critici, durante, ad es., il riscaldamento, raffreddamento e conservazione dell'alimento. Controllo della temperatura superficiale e senza rischio di contaminazioni. Strumento ideale per soddisfare le disposizioni del sistema HACCP. Lavabile a mano.

The FooPro Plus combines two temperature measurement technologies into one easy-to-use tool—a non-contact thermometer for instant scanning and measurement of surface temperatures, plus a built-in, flip-down probe thermometer for taking internal temperature measurements. The HACCP Check indicates at a glance whether food temperatures are in safe ranges, and the integrated timer helps monitor cooking, cooling and holding times. Quickly scan surface temperatures without risk of cross-contamination. Instantly spot potentially unsafe temperatures with HACCP Check. Hand washable. Verify internal temperature measurements. Easily monitor cooking, cooling and holding times.

**49725**

Termometro digitale, waterproof  
Waterproof digital thermometer  
Waterproof-Digitalthermometer  
Thermomètre digital, waterproof  
Termometro digital, impermeabile

Certificato di calibrazione incluso  
Certificate of calibration incl.

art.	dim. mm.	resol.	gr.	range
49725-01	28x64x148	0,1°C	155	-49,9 + 199,9°C
49725-05	28x64x148	1°C	155	-50 + 300°C

LCD: 12,7 mm.



Costruzione robusta resistente all'acqua.  
Dotato di sonda di penetrazione a punta rigida in acciaio inox (Ø 3,3x110 mm.) - Batteria standard 12V art. 49880-AA (MN21 Alkaline), autonomia 100 ore - Meccanismo di auto spegnimento a 4 minuti.

Robust Waterproof case - Incorporate a rigid, pointed, s/s penetration probe (Ø3.3x110 mm.) - Low battery indicated on the LCD display, when applicable - Powered by a standard 12 volt (item. 49880-AA, MN21 Alkaline) battery, life expectancy up to 100 hours - An auto-power off facility automatically turns the instrument off after 4 minutes.

**49721 new**

Timer digitale, COUNT DOWN/UP  
Digital timer, four-channels  
Digitalkochalarm, vierfach  
Minuterie digitale, 4-T  
Timer digital



<b>art.</b>	<b>h./min./sec.</b>	<b>gr.</b>
49721-00	99/59/59	—

Timer con magnete e stand d'appoggio pieghevole. Può calcolare simultaneamente 4 processi. Alimentato con 1 batteria da 1,5 volt art. 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline).  
Dimensioni timer: mm. 80x25 h. 80 - display mm. 66x22

The timer incorporates a magnetic pad and a foldaway stand. The timer is able to time up to four processes simultaneously. Powered by a single 1,5 volt battery, item 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline). Timer dimensions: mm. 80x25 h. 80 - display mm. 66x22

**49720**

Timer digitale, COUNT DOWN/UP  
Digital timer  
Digitalkochalarm  
Minuterie digitale  
Timer digital



<b>art.</b>	<b>h./min.</b>	<b>gr.</b>
49720-00	19/59	—

Alimentato con 1 batteria da 1.5 volt art. 49881-AA (MN2400 AAA Alcalina) - Powered by a single 1.5 volt battery, item 49881-AA (MN2400 AAA Alkaline)

**49730**

Misuratore di salinità  
Salt tester  
Salzinhalt-Messer  
Testeur de salinité  
Salinometro



<b>art.</b>	<b>dim. mm.</b>	<b>l.</b>	<b>gr.</b>
49730-00	32x16	225	54

L'eccessivo consumo di sale danneggia la salute. Ideale per controllare il tenore di sale nell'acqua di cottura, salse, sughi, ecc. Il risultato è istantaneo e preciso. Misura anche la temperatura (da 0 a 100°C) e la concentrazione di minerali (TDS) contenuti nell'acqua.

Salty food is dangerous for health. This instrument is ideal for measuring the salt content in cooking water, sauces, etc. The response is immediate. It measures also temperature (from 0 to 100°C) and mineral concentration (TDS) in water.

**49729**

Tester per oli di frittura  
Cooking oils tester  
Kontrollsystem für Bratenöle  
Test des huiles  
Controlador de aceite de frituras



<b>art.</b>	<b>dim. cm.</b>
49729-00	24x21x6,5

Sistema per l'autocontrollo dello stato di degradazione degli oli di frittura, attraverso metodo colorimetrico, basato sulla verifica della percentuale dei composti polari - Il kit è sufficiente per effettuare circa 30 controlli - Tempo di risposta 3 minuti circa - Kit fornito in comoda valigetta con foglio istruzioni.

Self-test system for evaluating the degree of deterioration of heated oils and grasbes by a colorimetric method based on the percentage of ionic compounds.  
Around 30 applications per kit - Response time about 3 minutes - Each kit is supplied with carrying case and instructions.