

# CARRELLI BREAKFAST

- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano tondo in MDF nero idrorepellente, protetto da trasparente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Nero



Ribaltabile - Impilabile



Art. 1104-80N



Le alette pieghevoli facilitano il passaggio in ambienti stretti

| Articolo  | Piano cm | Dim. max cm |
|-----------|----------|-------------|
| 1104-80N  | ø 80     | ø 80x78 h   |
| 1104-90N  | ø 90     | ø 90x78 h   |
| 1104-100N | ø 100    | ø 100x78 h  |


| Articolo | Descrizione      | Per articolo        |
|----------|------------------|---------------------|
| A0001    | Cassetta termica | 1104-100N           |
| A0003    |                  | 1104-80N - 1104-90N |



- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano quadrato in MDF nero, protetto da trasparente idrorepellente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Nero

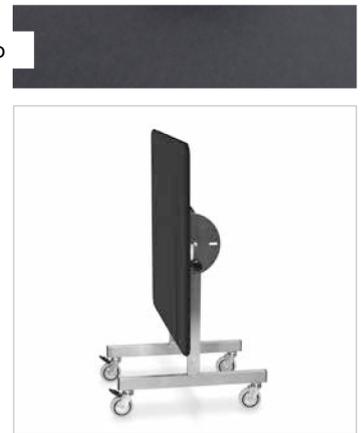

Ribaltabile - Impilabile



Art. 1104-Q80N



| Articolo   | Piano cm | Dim. max cm  |
|------------|----------|--------------|
| 1104-Q80N  | 80x80    | 80x80x78 h   |
| 1104-Q90N  | 90x90    | 90x90x78 h   |
| 1104-Q100N | 100x100  | 100x100x78 h |

| Articolo | Descrizione      | Per articolo          |
|----------|------------------|-----------------------|
| A0001    | Cassetta termica | 1104-Q100N            |
| A0003    |                  | 1104-Q80N - 1104-Q90N |



## CASSETTE TERMICHE

- Struttura in lamiera di acciaio inox, finitura lucida
- Adatta a contenere piatti diametro massimo cm 32
- Maniglia in PVC per la movimentazione della cassetta
- Sportello frontale a battente, apribile a 180°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto lucchettabile
- Ripiano grigliato intermedio
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Cavo di alimentazione asportabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. A0003



| Articolo | Per articolo                                | Potenza | Dim. max cm |
|----------|---|---------|-------------|
| A0001    | 1104-100N - 1104-Q100N                      | 400W    | 39x46x51 h  |
| A0003    | 1104-80N - 1104-90N - 1104-Q80N - 1104-Q90N |         | 45x46x51 h  |



- Struttura in tubo e piani in lamiera di acciaio inox
- Portata max 6 cassette (Art. A0001 - A0003)
- Assorbimento massimo 2400W
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 1150 + A0003 (x6)

| Articolo |  | Potenza  | Dim. max cm  |
|----------|--|----------|--------------|
| 1150     |  | 6 x 400W | 153x56x139 h |